


# FORD CARGO 2532 HR

## техническое описание

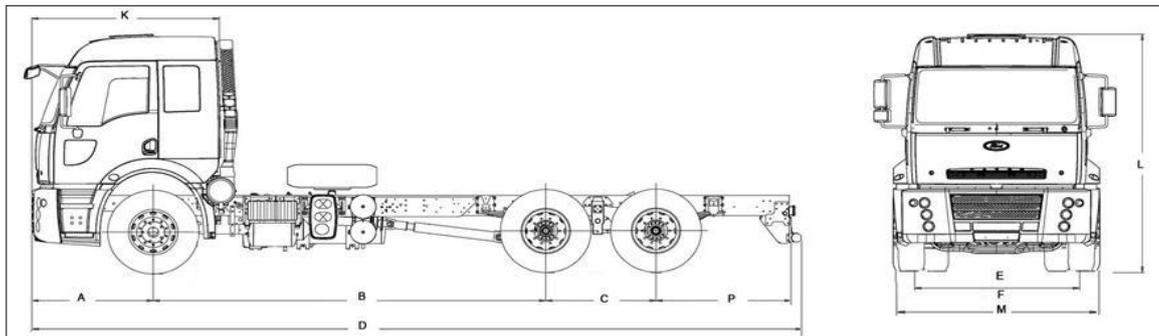

<b>КОЛЁСНАЯ ФОРМУЛА</b>	6x2
<b>ТИП КАБИНЫ</b>	С высокой крышей (двуспальная)
<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>	FORD-ECOTORQ
Двигатель	Турбированный 9.0L с интеркулером
Тип	
Объём, см <sup>3</sup>	8974 / 6 цилиндров
Мощность, л.с./мин <sup>-1</sup>	320 / 2200
Момент, Нм/мин <sup>-1</sup>	1100 / 1200-1800
Класс	Euro 3
<b>ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА</b>	BOSCH – COMMON RAIL INJECTION
Тип впрыска	
Объём топливного бака	520
Объём бака мочевины	-
<b>СЦЕПЛЕНИЕ</b>	430 mm Одноступенчатое без асбестное, сухого типа Пневматическое, обратного типа
<b>КОРОБКА ПЕРЕДАЧ</b>	ZF 9S1110 9+1 Передача
<b>РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ</b>	С усилителем Hema ZF 8098 servocom
<b>ТОРМОЗА</b>	410 X 200 Пневматические двухконтурные Z-типа APU с подогревателем/осушителем и маслоотделителем
Дополнительный тормоз	Моторный тормоз-замедлитель
<b>ПОДВЕСКА</b>	Передняя Многолистовые рессоры Задняя Многолистовые рессоры С амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
<b>ШАССИ</b>	Усиленное шасси из ниобиевого сплава
<b>ДИФФЕРЕНЦИАЛ</b>	MERITOR RS 186 (4.10:1)
<b>ЭЛЕКТРИКА</b>	Аккумулятор 24V, 2x12V 225 Ah Генератор / Стартер 80 A / 5.5 kW
<b>ШИНЫ</b>	Размерность резины 315/80 R 22,5 Кол-во колёс 10 + 1 Диски 9.00 x 22.5
<b>ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	Радиус поворота, м 10 Макс. скорость, км/ч 113

Форд Мотор Компани постоянно стремится к улучшению качества и технических характеристик своей продукции. В связи с этим Форд Мотор Компани имеет право вносить изменения в характеристики своих моделей без предварительного уведомления.

### КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДИЛЕРА



ООО «Форд Тракс Центр-Нева»  
194292, Санкт-Петербург, 3-й Верхний пер., д.17, лит.Д  
Тел: (812)334 02 96  
[www.fordneva.ru](http://www.fordneva.ru)

<b>ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ, кг</b>	
Снаряжённая масса	7380
Полная масса	25000
Предельно допустимая масса	-
Нагрузка на 1-ю ось	7100
Нагрузка на 2-ю ось	12600
Нагрузка на 3-ю ось	12000
Нагрузка на 4-ю ось	-
<b>РАЗМЕРЫ, мм</b>	
A Передний свес	1465
B+C Колёсная база	5500
D Полная длина	9825
E Колея спереди	2055
F Колея сзади	1830
K Длина кабины	2225
L Полная высота	3195
M Ширина	2489
P Задний свес	1635

### СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ABS/ASR  
Центральный замок с дистанционным управлением  
Электрические стеклоподъёмники  
Электро регулируемые наружные зеркала с обогревом  
Корректор фар  
Регулируемая по углу наклона рулевая колонка  
Кресло водителя с подогревом и поясничным упором  
CD/MP3 Магнитола  
Тахограф  
Передние противотуманные фары  
4-х Точечная независимая подвеска кабины  
Блокировка дифференциала  
Пакет холодного климата  
Предпусковой обогреватель двигателя  
Механизм подъёма заднего моста

### ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ